2006 年 4 月発行 No.MH924-10

型式：NH-924
ホイールハブインサーター 取扱説明書

ベアリング一体のため装着困難な、いすゞ車のホイールハブを、手動ハンドルで簡単に装着（圧入）出来ます。作業時間を大幅に短縮、装着トラブルを回避します。ABS センサー保護のためにも有効です。右記、いすゞ用アタッチメント入りセットの他、他メーカー用アタッチメントも用意いたしております。

○ NH-924FS ／いすゞ用アタッチメント６種入りセット
（アタッチメント M39,M48,M64,M74,M82,M88）
○ NH-924S ／いすゞ４トン車用アタッチメント３種入りセット
（アタッチメント M39,M64,M74）
○ NH-924 ／本体セット、用途に応じて下記アタッチメント別売

アタッチメント適応一覧表（F=フロント、R=リアー）

部品番号	サイズ／適応	いすゞ	ふそう	日野	日産 UD
NH-924-26	M90xP2.0		大型／R		
NH-924-12	M88xP2.0	大型／R			
NH-924-25	M85xP2.0		８ｔ／R	大型／R	
NH-924-24	M84xP2.0				大型／R
NH-924-11	M82xP2.0	大型／R			
NH-924-10	M74xP2.0	６ｔ／R			
NH-924-23	M72xP2.0				６ｔ／R
NH-924-22	M65xP2.0		４ｔ／R	４ｔ／R	
NH-924-09	M64xP2.0	４ｔ／R			４ｔ／R
NH-924-21	M52xP2.0				ＬW／F
NH-924-08	M48xP1.5	大型／F			
NH-924-20	M45xP2.0				大型／F
NH-924-19	M45xP1.5		大型／F		
NH-924-07	M39xP1.5	４ｔ／F	ＦＳ／F	大型／F	
MH-924-18	M36xP1.5		４ｔ／F		４ｔ／F
NH-924-17	M33xP1.5			４ｔ／F	

※２トン車用および上記サイズ以外のアタッチメントはお問い合わせください。

セット状態断面図

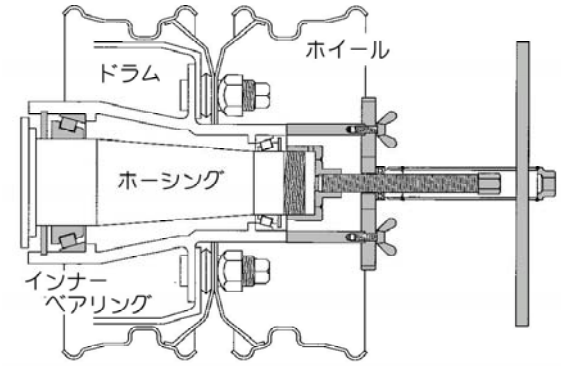

＜＜＜＜＜　使用方法　＞＞＞＞＞

1，ホイール（タイヤ）をホイールドーリーなどに載せ、ホーシングに合わせて位置を決めます。
2，ホーシング先端ネジサイズに合うアタッチメントを、手締めでいっぱいまでネジ込みます。
3，図のように本体組をセットして、センターボルトをアタッチメントに手締めでいっぱいまでネジ込みます。
4，ステーがハブの安定した位置に立つよう気を付けながら、蝶ボルトで左右均等に固定して、センターナットをハンドルで締め込みます。

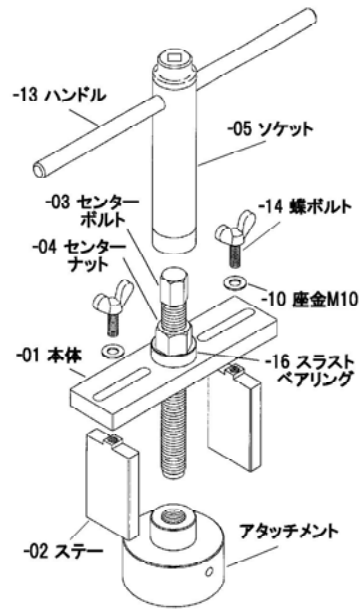

◆◆◆ 取扱上の注意事項 ◆◆◆

<!> ネジ部およびスラスト部には、モリブデンなどのグリスを切らさずに塗布してください。
<!> 適合アタッチメントは、慎重に選定してください。異なったネジサイズに使用すると、ホーシングネジ部を損傷します。
<!> 必ずホイールドーリーなどで、ホーシングとハブの芯出しをしてから作業に入ってください。

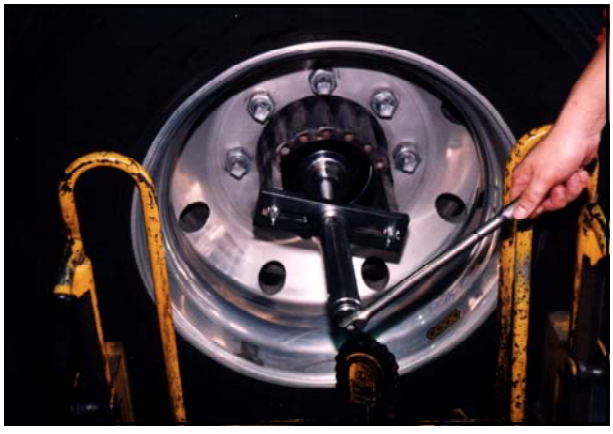

○部品発注の際は、NH-924-の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。
○この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

製造元：**林精鋼株式会社**　埼玉県朝霞市栄町３－６－４５